Πληκτρολόγια ελέγχου πρόσβασης

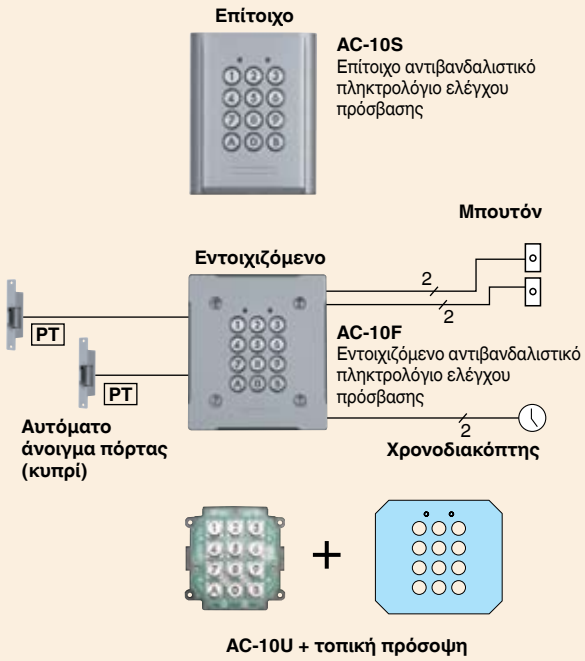

PT : Μετασχηματιστής AC

JK-DV + AC-10S

VE10
Γείσο εντοιχιζόμενου πληκτρολογίου

VS10
Γείσο επίτοιχου πληκτρολογίου

Εξαρτήματα

EL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί)

VVS10
Γείσο μπουτονιέρας για JF-DV + AC-10S

KJMF
Πρόσοψη κάμερας JF-DVF με πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

KJKF
Πρόσοψη κάμερας JK-DVF με πληκτρολόγιο συστήματος ελέγχου πρόσβασης

JK-DVF-AC
Εντοιχιζόμενη μπουτονιέρα από ανοξείδωτο ατσάλι με κάμερα και πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Χαρακτηριστικά

- AC-10S για JK-DV και JF-DV.
- Αντιβανδαλιστική πρόσοψη από χυτό μέταλλο. Περιλαμβάνονται βίδες ασφαλείας.
- Δύο ανεξάρτητες έξοδοι ρελέ (N/O ή N/C). Όταν προγραμματιστεί ο ίδιος κωδικός πρόσβασης για το #1 και το #2, τα δύο ρελέ ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.
- Δυνατότητα προγραμματισμού έως και 100 κωδικών πρόσβασης* 4, 5, ή 6 ψηφίων.
  * #1: έως και 60, #2: έως και 40
- Κλείδωμα πληκτρολογίου: Μετά από έναν αριθμό λανθασμένης πληκτρολόγησης κωδικών πρόσβασης.
- Ένα κυπρί με σύνδεση εξωτερικού χρονοδιακόπτη: Όταν ο εξωτερικός χρονοδιακόπτης είναι σε λειτουργία, δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Πιέστε το πλήκτρο “0” μόνο. Δυνατότητα προγραμματισμού #1 ή/και #2.
- Εξωτερική είσοδος για συναγερμό: Σε περίπτωση “Κλειδώματος του πληκτρολογίου” ή “Βεβιασμένης εισόδου”, υπάρχει εξωτερική έξοδος στο #2. Δύο LED δείχνουν την κατάσταση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης.
- Το φωτιζόμενο πληκτρολόγιο είναι ευανάγνωστο. Ήχος πατήματος πλήκτρων.

Επιλογή χρωμάτων

Μπρούτζινο
PAC10SLV + AC-10S

Μπλε (εποξικό χρώμα)
RAL 5002
AC-10S + ACPAINT

Κόκκινο (εποξικό χρώμα)
RAL 3005
AC-10S + ACPAINT

Με επικάλυψη χρωμίου
PAC10FCRB + AC-10F

Χρυσαφί (εποξικό χρώμα)
RAL 1036
AC-10F + ACPAINT

Πράσινο (εποξικό χρώμα)
RAL 6005
AC-10F + ACPAINT

Τροφοδοτικά

PS-0603DIN
6 VDC, 0,3 A
Μονάδες DIN 5

PS-1215DIN
12 VDC, 1,5 A
Μονάδες DIN 8

PS-1810DIN
18 VDC, 1,0 A
PS-1820DIN
18 VDC, 2,0A
Μονάδες DIN 8

PS-2410DIN
24 VDC, 1,0 A
PS-2420DIN
24 VDC, 2,0 A
Μονάδες DIN 8

PS-2420S
24 VDC, 2,0 A

PT-1211DR
15 VAC
Μονάδες DIN 3

40781
12 VAC, 1,5 A
Μονάδες DIN 3

Καλώδια

Συστήματα θυροτηλεοράσεων
Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η μέγιστη απόσταση καλωδίωσης, πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο με περίβλημα από PVC και μόνωση PE.

Συστήματα GF/GH
Καλώδιο 2 συρμάτων από καθαρό χαλκό, χωρίς θωράκιση, μόνωση από πολυαιθυλένιο, διαμέτρου 0,65 χιλ. ~ 1,0 χιλ.

Καλώδια ενδοεπικοινωνίας
Καλώδιο μονόκλωνο, πολλών ζευγών, όχι συνεστραμμένο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά), με θωράκιση εφόσον απαιτείται, διαμέτρου από 0,65 χιλ. έως 1,0 χιλ.