

Σειρά JF-1

AIPHONE®

Έγχρωμη Θυροτηλεόραση για Μονοκατοικίες



Η σειρά JF-1 αποτελεί την ιδανική λύση για μονοκατοικίες που αναζητούν ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών σε ένα απλό έγχρωμο σύστημα θυροτηλεόρασης.

Προσφέρει hands-free επικοινωνία με μόνιτορ υψηλής ευκρίνιας εξαιρετικά κομψά και λεπτά

Η πολυτέλεια γίνεται πλέον προσιτή!!

Έχρωμη Θυροτηλεόραση για Μονοκατοικίες Σειρά JF-1



Μόνιτορ JF-1MD



Θυροτηλέφωνο
JF-1SD

Δυνατότητες συστήματος

- Έπιλεγχος 1 εισόδου από 1 ή 2 εσωτερικά σημεία
- Επίτοιχα έχχρωμα μόνιτορ & θυροτηλέφωνο ανοικτής συνομιλίας
- 3 διαφορετικοί τύποι σταθμών εισόδου

Επιλέξτε τον σταθμό εισόδου που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις:
JF-DV: Επίτοιχος, αντιβανδαλιστικός από χυτό μέταλλο με θέση για το όνομα.
 Διαθέτει έχχρωμη κάμερα με σταθερό ευρυγώνιο φακό
JF-DVF: Εντοιχιζόμενος, αντιβανδαλιστικός από ανοξείδωτο ατσάλι με θέση για το όνομα. Διαθέτει έχχρωμη κάμερα με σταθερό ευρυγώνιο φακό
JF-DA: Επίτοιχος, με σταθερό ευρυγώνιο φακό και πλαστική πρόσοψη.

- Ανοικτή συνομιλία με αυτόματη ενεργοποίηση (hands-free) αλλά και λειτουργία press-to-talk
- Εικόνα υψηλής ευκρίνειας ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Η κάμερα διαθέτει λευκό LED για φωτισμό του θέματος σε κοντινή απόσταση, το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και επιτρέπει την έχχρωμή εικόνα στο μόνιτορ ακόμα και τη νύκτα!

- TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5"
- Άμεση ενεργοποίηση του μόνιτορ μετά από κλήση

Δυνατότητα αυτόκλησης (Monitoring)

Ενεργοποίηση της κάμερας από το μόνιτορ και οπτικοακουστικός έπιλεγχος της εισόδου, χωρίς να έχει προηγηθεί κλήση και χωρίς ο εσωτερικός ήχος να ακούγεται έξω.

- Αυτόματο άνοιγμα της πόρτας
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης ομιλίας / έντασης κουδουνίσματος

Πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών

Για τον έλεγχο μίας εξωτερικής συσκευής/λειτουργίας (γκαραζόπορτα, φως εισόδου κ.α.)

- Επέκταση ήχου κλήσης
- Μεταφορά του ήχου κλήσης και σε τρίτο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (π.χ στο κάποιο)
- Δυνατότητα σύνδεσης αριθμητικού πληκτρολογίου πρόσβασης (access control)



Σταθμός εισόδου
JF-DVF




Σταθμός εισόδου
JF-DV




Πληκτρολόγιο
access control AC-105




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

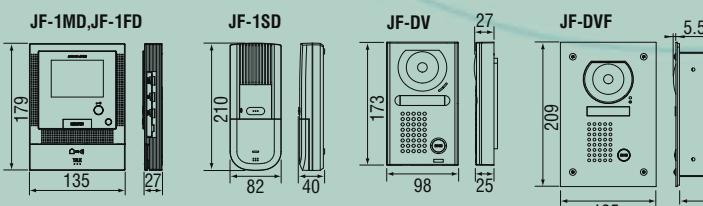


JF-DA



IER-2



JBW-BA



KIT
JFS-1ADV: JF-1MD, JF-DV
JFS-1ADF: JF-1MD, JF-DVF



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|---------------------|--|
| Τροφοδοσία | 18V DC - PS-1810DIN |
| Κατανάλωση | Max 450mA(JF-1MD), Max 300mA (JF-1FD) |
| Κλήση | Κουδούνισμα. Εικόνα & ήχος για 45 δευτερόλεπτα |
| Επικοινωνία | Διάρκειας περίου 1 δευτόν ΑΥΤΟΜΑΤ (hands-free), ενεργοποιείται πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο TALK ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ (press-to-talk), ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο TALK για περισσότερα από 1 δευτερόλεπτο |
| Μόνιτορ | Έχχρωμη οθόνη 3,5 ίντσών, τεχνολογίας LCD TFT, 525 γραμμών |
| Νυχτερινή λήψη | Μέχρι 30cm από την κάμερα, με τη βοήθεια πλευκών LED. Το φόντο παραμένει σκοτεινό για καλύτερη απεικόνιση των επισκεπτών |
| Κυπρί | 24V AC/DC, 500mA (ξηρή επαφή N/O) |
| Σύνδεσμολογία | Σταθμός εισόδου με το κύριο μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 2 συρμάτων, χωρίς θωράκιση Κύριο μόνιτορ με το δευτερεύον μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 6 συρμάτων, χωρίς θωράκιση |
| Αποστάσεις καλωδίων | Από το μόνιτορ έως τον σταθμό εισόδου: 50m (0,65mm ²), 100m (1,0mm ²) Από το κύριο μόνιτορ έως την επέκταση κλήσης: 75m (0,65mm ²), 150m (1,0mm ²) |
| Είδος καλωδίων | Χρησιμοποιείται απλά παράθλιπλα τηλεφωνικά σύρματα, (οχι συνεπαραγένα), κατά προτίμων μονόκλινα. Συνιστάται η χρήση καλωδίου από PE. Με άλλους τύπους καλωδίων οι μέγιστες αποστάσεις μπορεί να διαφέρουν. |